



光線式プレス安全装置


*Direct-projection Safety Light
Curtain for Press Machines*

RFG solid

厚生労働省検定合格

Approval received from the Ministry of Health,
Labor and Welfare, Japan (MHLW)

TA671, TA672, TA673
TA674, TA675, TA676

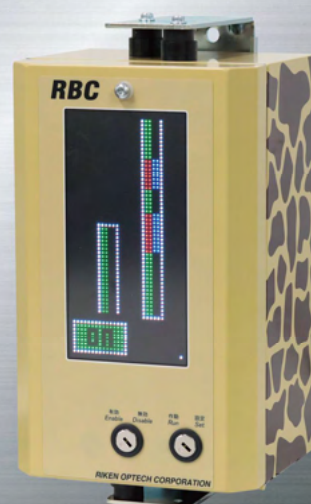

RIKEN OPTTECH CORPORATION



安全性と機能性を極めた堅牢型セーフティライトカーテン

Robust safety light curtain with ultimate safety and functionality

RFGシリーズが、製造現場の安全を変えていく!



The RFG Series redefine safety at manufacturing sites!

製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められます。RFGシリーズは、安全性を徹底追及しながら作業効率の大幅向上を国際基準に準拠した安全設計とスペックで実現、様々な作業内容にフレキシブルに対応し、セーフティライトカーテンに求められるすべてを搭載した光線式プレス安全装置です。RFGシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。

Manufacturing sites are now required to respond to globalization and flexible production. The RFG series is a safety light curtain that realizes a significant improvement in work efficiency while thoroughly pursuing safety with a safety design and specifications that conforms to international standards, flexibly responds to various work contents, and is equipped with everything required of a safety light curtain. This series contributes to the construction of safety systems at any manufacturing site.

特長 / Features

- フェールセーフ設計による最高水準の安全性で世界の安全規格に適合
- 指検出から腕・足検出まで豊富なラインアップにより多様な用途に対応
- 見やすいカラー表示灯でライトカーテンの状態確認及び光軸調整が容易
- 耐環境性能を高めた密閉構造で小型化、堅牢化を実現
- 過酷な環境下でも安定して動作するロバスト性能を発揮
- Fail-safe design meets global safety standards with the highest level of safety.
- Cope with various usage environments with a rich lineup from finger detection to arm/leg detection.
- The clear color indicators make it easy to check the status of the light curtain and to align the optical axis.
- Achieves compact design and robustness with sealed structure and enhanced environmental resistance.
- Environmentally resistant and robust structure that can be used even in harsh environments.

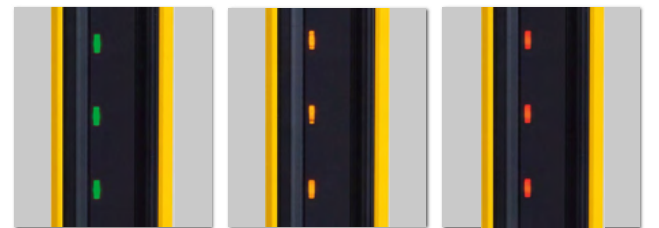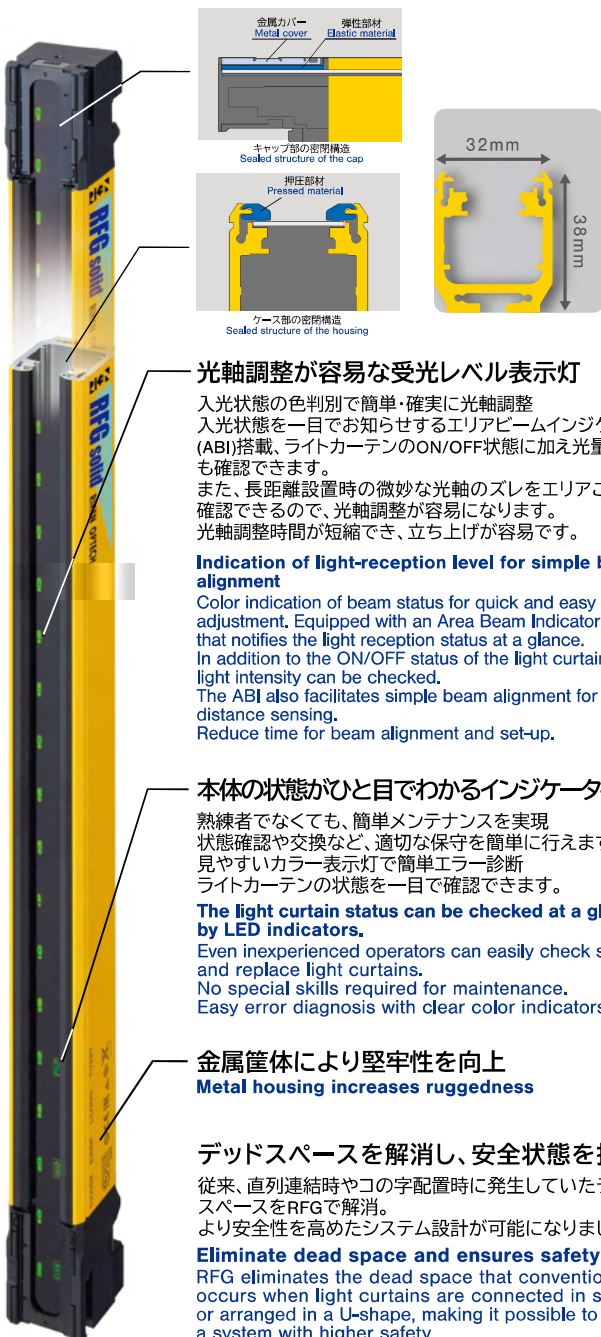

安定入光状態
緑: 制御出力ON状態
安定入光しています。
Stable state
Green:
Safety outputs ON
The beams are unblocked.

光量低下状態
橙: 制御出力ON状態
光軸を調整、またはライトカーテンが汚れていないか確認してください。
Low light intensity
Orange:
Safety outputs ON
Adjust beams check if the light curtain is dirty.

遮光状態
赤: 制御出力OFF状態*
対象エリアの光軸が遮光状態です。
* 遮光されていないエリアは消灯
Beams blocked
Red:
Safety outputs OFF
The beams are blocked.
* The indicator of an unblocked area is OFF.

注: 工場出荷時設定の場合。点灯イメージは実物とは異なります。
Note: Factory default setting.
The images of indicator illumination may vary somewhat from the actual products.


状態表示灯

汚れ検知による予兆保全から交換推奨のお知らせまで、視認性の高いLED表示灯と文字による表示でお知らせします。
色と点滅でメンテナンスの必要度合いをわかりやすく表示します。

Status indicator

Clear LED indicators and text displays notify predictive maintenance by dirt detection and the optimal replacement timing. Colors and patterns indicate the status.

フローティング・ブランキング機能 Floating Blanking

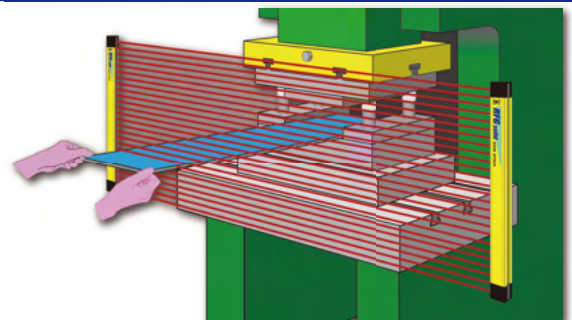

フローティング・ブランキング機能

通常センサは、1光軸でも遮光されると停止信号を出力しプレスを停止させますが、この機能は複数の光軸を遮光した場合にのみ停止信号を出力します。監視領域内で移動する障害物がある場合に有効な機能です。

Floating blanking

In normal sensor operation, a signal to stop the press is output if one beam is blocked, but using this function, a stop signal is only sent when two or more beams are blocked. This feature is useful when there are moving obstacles within the sensor monitoring area.

ブランキング・コントローラ (RBC) 登場でさらに機能性アップ！


The Blanking Controller (RBC) provides further functionality!

多彩なブランキング機能が作業効率と生産性向上に効果を発揮

A variety of blanking functions improve work efficiency and productivity.

ブランキング・コントローラ
Blanking Controller


RBC

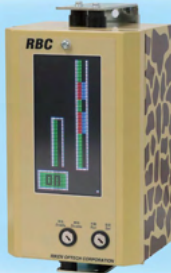

<注意> フィックス・ブランキング機能での設定可能な無監視エリアは、過剰な無監視エリア設定を防止するため、最大で高さ約 **120mm** までに制限しています。

<Caution> To prevent excessively large non-monitoring areas being configured, the maximum height of the non-monitoring area in fixed blanking function is limited to **approximately 120 mm**.


フィックス+フローティング・ブランキング機能
Fixed + Floating Blanking

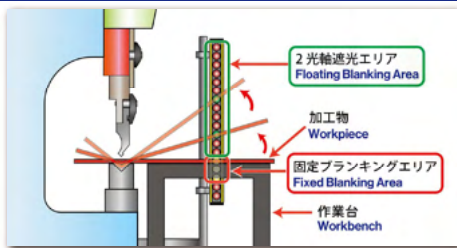

固定ブランキング(フィックス・ブランキング)と2光軸遮光(フローティング・ブランキング)の設定を同時に行うことができ、作業性がアップします。

Fixed blanking and floating blanking can be set simultaneously, improving workability.


フィックス・ブランキング機能
Fixed Blanking

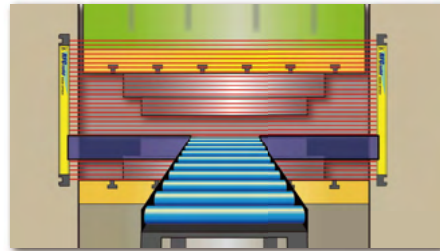

静止しているコンベア等の供給装置で特定の光軸が常時遮光される場合遮光されている光軸の監視を無効化します。

If a particular beams are constantly interrupted by a fixed conveyor or other feeding device, disable monitoring of the interrupted beams.

許容光軸付きフィックス・ブランキング機能
Fixed Blanking Function with Allowable Beam

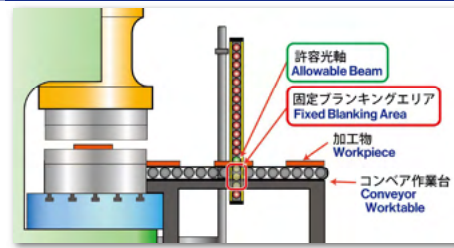

振動の影響を回避するため固定ブランキング設定エリアの上下1光軸分までブランキングを移動させることが可能です。* (*適用には条件があります。)

To avoid the influence of vibration, the blanking area is movable up to one optical axis above or below the fixed blanking setting area.

* There are conditions for application.

RF型 セーフティライトカーテン型式一覧

RF型 (標準仕様) / RF型 (Standard Type) (単位/Unit: mm)

型式 Model	光軸ピッチ Beam Spacing	光軸数 No. of Beams	連続遮光幅 (MOS)	防護高さ Protective Height
RF414-140	10	15	14	140
RF414-220	10	23	14	220
RF414-380	10	39	14	380
RF414-540	10	55	14	540
RF414-620	10	63	14	620
RF414-700	10	71	14	700
RF414-780	10	79	14	780
RF414-980	10	99	14	980
RF414-1180	10	119	14	1,180
RF414-1380	10	139	14	1,380
RF414-1580	10	159	14	1,580
RF414-1780	10	179	14	1,780
RF414-1980	10	199	14	1,980

RF414 (フローティング・ブランキング仕様) / RF414 (Floating Blanking Type) (単位/Unit: mm)

型式 Model	光軸ピッチ Beam Spacing	光軸数 No. of Beams	連続遮光幅 / MOS			防護高さ / Protective Height		
			FL1	FL2	FL3	FL1	FL2	FL3
RF414-140FL	10	15	24	34	44	120	100	80
RF414-220FL	10	23	24	34	44	200	180	160
RF414-380FL	10	39	24	34	44	360	340	320
RF414-540FL	10	55	24	34	44	520	500	480
RF414-620FL	10	63	24	34	44	600	580	560
RF414-700FL	10	71	24	34	44	680	660	640
RF414-780FL	10	79	24	34	44	760	740	720
RF414-980FL	10	99	24	34	44	960	940	920
RF414-1180FL	10	119	24	34	44	1,160	1,140	1,120
RF414-1380FL	10	139	24	34	44	1,360	1,340	1,320
RF414-1580FL	10	159	24	34	44	1,560	1,540	1,520
RF414-1780FL	10	179	24	34	44	1,760	1,740	1,720
RF414-1980FL	10	199	24	34	44	1,960	1,940	1,920

RF425 (標準仕様) / RF425 (Standard Type)

型式 Model	光軸ピッチ Beam Spacing	光軸数 No. of Beams	連続遮光幅 (MOS)	防護高さ Protective Height
RF425-140	20	8	25	140
RF425-300	20	16	25	300
RF425-380	20	20	25	380
RF425-460	20	24	25	460
RF425-540	20	28	25	540
RF425-620	20	32	25	620
RF425-700	20	36	25	700
RF425-780	20	40	25	780
RF425-860	20	44	25	860
RF425-940	20	48	25	940
RF425-1100	20	56	25	1,100
RF425-1180	20	60	25	1,180
RF425-1260	20	64	25	1,260
RF425-1420	20	72	25	1,420
RF425-1580	20	80	25	1,580
RF425-1740	20	88	25	1,740
RF425-1900	20	96	25	1,900
RF425-2060	20	104	25	2,060
RF425-2260	20	114	25	2,260
RF425-2460	20	124	25	2,460

RF425 (フローティング・ブランキング仕様) / RF425 (Floating Blanking Type)

型式 Model	光軸ピッチ Beam Spacing	光軸数 No. of Beams	連続遮光幅 (MOS)	防護高さ Protective Height
RF425-140FL1	20	8	45	100
RF425-300FL1	20	16	45	260
RF425-380FL1	20	20	45	340
RF425-460FL1	20	24	45	420
RF425-540FL1	20	28	45	500
RF425-620FL1	20	32	45	580
RF425-700FL1	20	36	45	660
RF425-780FL1	20	40	45	740
RF425-860FL1	20	44	45	820
RF425-940FL1	20	48	45	900
RF425-1100FL1	20	56	45	1,060
RF425-1180FL1	20	60	45	1,140
RF425-1260FL1	20	64	45	1,220
RF425-1420FL1	20	72	45	1,380
RF425-1580FL1	20	80	45	1,540
RF425-1740FL1	20	88	45	1,700
RF425-1900FL1	20	96	45	1,860
RF425-2060FL1	20	104	45	2,020
RF425-2260FL1	20	114	45	2,220
RF425-2460FL1	20	124	45	2,420

コントロールボックス / Control Box

型式 / Model	仕様 / Specifications
CB-6(S)	片面防護型 / Single side protection
CB-6(W)	両面防護型 / Both sides protection

ケーブル / Cable

片側コネクタケーブル / Single-ended Cable		
投光器用 / for Emitter	受光器用 / for Receiver	長さ / Length
RF-JG7A-L	RF-JG7A-D	7m
RF-JG10A-L	RF-JG10A-D	10m
RF-JG20A-L	RF-JG20A-D	20m

両側コネクタケーブル / Both-ended Cable		
投光器用 / for Emitter	受光器用 / for Receiver	長さ / Length
RF-JGR5B-L	RF-JGR5B-D	0.5m
RF-JG1B-L	RF-JG1B-D	1m
RF-JG10B-L	RF-JG10B-D	10m

密着接続ケーブル Series-connection Cables (for close-connect)		
投・受光器用 / for Emitter/Receiver (pair)	長さ / Length	
RF-JGR12L	120mm	

直列接続ケーブル Series-connection Cables (for extension)		
投・受光器用 / for Emitter/Receiver (pair)	長さ / Length	
RF-JGR3W	300mm	

本体ケーブル延長用 / Pre-wired Cable (for extension)		
投光器用 / for Emitter	受光器用 / for Receiver	長さ / Length
RF-JGR3K-L	RF-JGR3K-D	300mm

RF445 (標準仕様) / RF445 (Standard Type)

型式 Model	光軸ピッチ Beam Spacing	光軸数 No. of Beams	連続遮光幅 (MOS)	防護高さ Protective Height
RF445-200	40	6	45	200
RF445-360	40	10	45	360
RF445-520	40	14	45	520
RF445-680	40	18	45	680
RF445-840	40	22	45	840
RF445-1160	40	30	45	1,160
RF445-1480	40	38	45	1,480

MOS: 連続遮光幅(最少検出物体)

MOS: Minimum Object Sensitivity

- メカプレス：（ダイハイト＋ストローク長さ）以上
- 液圧プレス：（デールライト全域）以上
 - * 但し、設置状況により必要な防護範囲が変わります
- 設置した時の最上位光軸高さが床面から1400mm以下の場合
 - （ダイハイト＋ストローク長さ＋不足長さ）以上
- 設置した時の最上位光軸高さが床面から1700mmを超える場合
 - （ダイハイト＋ストローク長さ－超過長さ）以上
 - * 最下位光軸位置はボルス上上面位置とする

- **Mechanical press:** (Die height + Stroke length) or more
- **Hydraulic press:** (Full daylight range) or more
 - * Note that the necessary protective range varies according to the installation conditions.
- In the case that the top beam height at the time of installation is 1,400mm or less from the floor surface
 - (Die height + Stroke length + Insufficient length) or more
- In the case that the top beam height at the time of installation is more than 1,700mm from the floor surface
 - (Die height + Stroke length - Excess length) or more
 - * Lowest beam position is assumed to be the top surface of the bolster

[illegible]

RFG-414 (MOS: 14mm, P=10mm)			
型式 Model	寸法 Dimension	寸法 Dimension	寸法 Dimension
RFG414-140	160	140	
RFG414-420	240	220	
RFG414-460	400	380	
RFG414-540	560	540	
RFG414-620	640	620	
RFG414-780	720	700	
RFG414-880	1,000	980	
RFG414-1180	1,200	1,180	
RFG414-1380	1,400	1,380	
RFG414-1580	1,600	1,580	
RFG414-1780	1,800	1,780	
RFG414-1980	2,000	1,980	

RFG-425 (MOS: 25mm, P=20mm)			
型式 Model	寸法 Dimension	寸法 Dimension	寸法 Dimension
RFG425-140	160	140	
RFG425-300	320	300	
RFG425-460	480	460	
RFG425-540	560	540	
RFG425-620	640	620	
RFG425-700	720	700	
RFG425-780	800	780	
RFG425-860	880	860	
RFG425-940	960	940	
RFG425-1140	1,120	1,100	
RFG425-1180	1,200	1,180	
RFG425-1260	1,280	1,260	
RFG425-1420	1,440	1,420	
RFG425-1580	1,600	1,580	
RFG425-1740	1,760	1,740	
RFG425-1900	1,920	1,900	
RFG425-2080	2,080	2,060	
RFG425-2260	2,280	2,260	
RFG425-2440	2,480	2,460	

RFG-445 (MOS: 45mm, P=40mm)			
型式 Model	寸法 Dimension	寸法 Dimension	寸法 Dimension
RFG445-200	220	200	
RFG445-360	380	360	
RFG445-520	540	520	
RFG445-680	700	680	
RFG445-840	860	840	
RFG445-1160	1,180	1,160	
RFG445-1480	1,500	1,480	

(単位:mm)

W

(単位/Unit : mm)

2-φ9 取付穴 Mounting hole

6-φ21 穴 Hole

2-φ21 グロメット取付穴 Grommet mounting hole

防水キャップ / Cushion rubber cap
防振ゴム 車型 / Cushion rubber type-車

T=1475717
防水・防塵グロメット / Waterproof and dustproof grommet

Model: CB6-W (重量/Weight: 5.7 kgs.)

Model: CB6-S (重量/Weight: 3.9 kgs.)

 株式会社 理研オプテック
RIKEN OPTTECH CORPORATION

東京営業所：東京都品川区東大井2-6-9
北関東営業所：栃木県宇都宮市下金井町943
名古屋営業所：愛知県名古屋市中村区二軒町9-10 セントラルハイム2F2号
大阪営業所：大阪府東大阪市長田中5-3-14
中国営業所：広島市安佐南区相田1丁目15-28 サンガーンIII 101
九州営業所：福岡県糟屋郡粕屋町長原西2-2-17

〒140-8533 TEL. 03-3474-8602 FAX. 03-3450-5295
 〒321-2114 TEL. 028-666-1261 FAX. 028-666-1263
 〒467-0861 TEL. 052-882-3641 FAX. 052-881-9967
 〒577-0013 TEL. 06-6747-0003 FAX. 06-6747-0008
 〒731-0141 TEL. 082-872-7168 FAX. 082-872-7170
 〒811-2316 TEL. 092-410-1009 FAX. 092-410-2903

正規取扱店／Distributor

RFG.JE.TEMP5.2025.09