
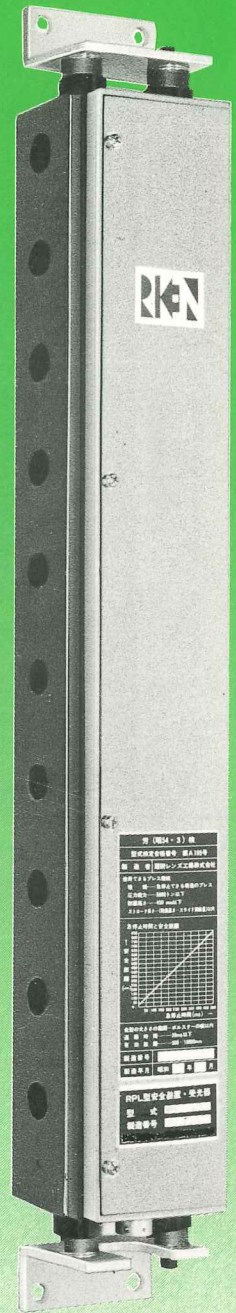
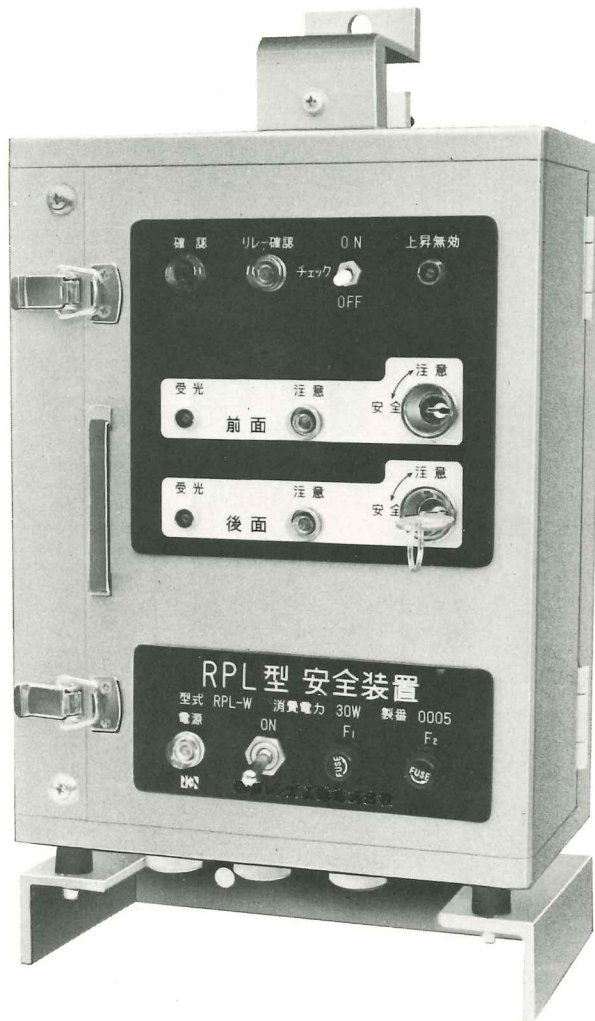


RPL型

ワンカット+チェック回路で
ダブル安全!

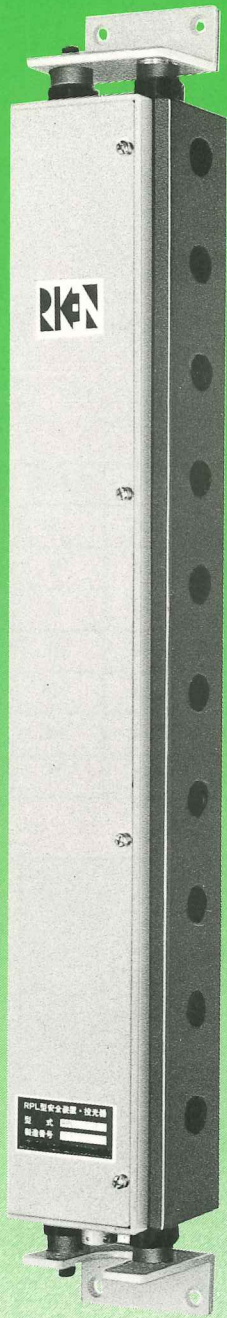


理研 プレス安全装置

新構造規格に合格A105

RPL-4	RPL-6	RPL-8
RPL-10	RPL-12	RPL-14
RPL-16	※各型式とも片面用と両面用があります。	

●特長

- 光軸ピッチが50mmになり防護範囲をより確実にカバーし安全です。
- ワンカット回路の採用により信頼性が一段と向上しました。
- 標示灯により上昇無効信号の状態が一目でわかります。
- 独自の特許設計により、光軸合せが簡単に出来ます。
- 変調光方式のため外乱光の影響を殆んど受けません。
- 標示灯の引出し端子が設けてあります。

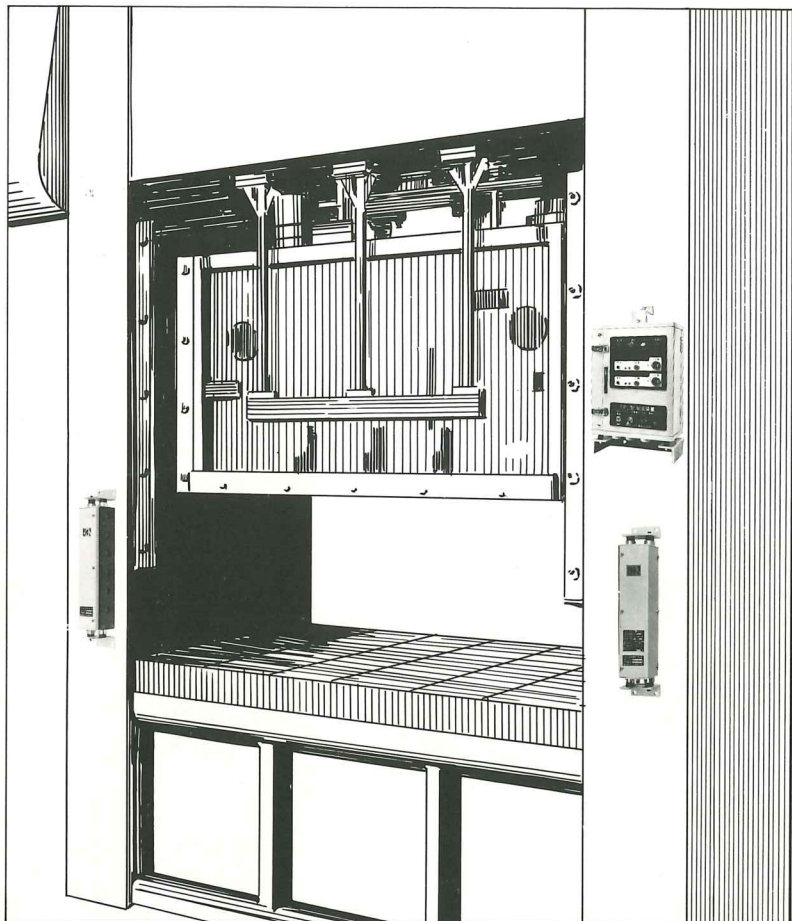


■仕様

電源電圧 AC100V or AC200V
 出力接点数 1A, 1B (独立)
 出力接点容量 AC230V 7A(COS ϕ =1)
 所要電力 30W
 周囲温度 -5℃~50℃
 有効距離 10m (設定)
 運動時間 20msec以下
 光軸ピッチ 50mm
 適用機種 5000トン以下
 ストローク数 200spm以下

■寸法表

型 式	A	B	C	光軸数
RPL-4	354	336	250	4
RPL-6	428	410	324	6
RPL-8	528	510	424	8
RPL-10	628	610	524	10
RPL-12	728	710	624	12
RPL-14	828	810	724	14
RPL-16	928	910	824	16

※投受光器共通

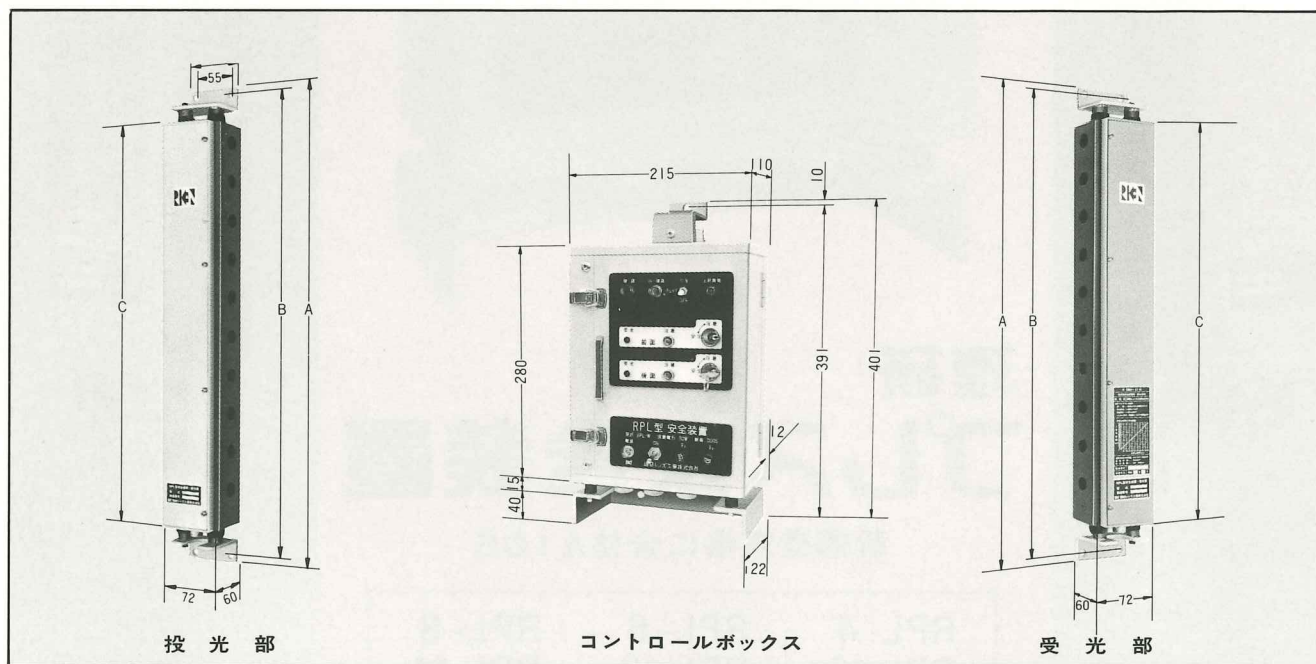

株式会社 理研オプテック

関東●本社 東京都品川区東大井2丁目6番9号 ☎03(474)8600 (代) 〒140
 FAX 03(471)2124
 関東●宇都宮営業所 宇都宮市駒生町1742-4 ☎0286(52)3196 〒320
 FAX 0286(52)3183
 中部●浜松営業所 浜松市原島町452 ☎0534(63)6921 〒435
 静岡営業所 静岡市広野3丁目21番8号 ☎0542(59)3321 〒421-01
 名古屋営業所 名古屋瑞穂区二野町9番10号 ☎052(882)3641-3 〒467
 FAX 052(881)9967
 関西●大阪営業所 大阪市西区川口3-11-6(玉田ビル) ☎06(581)2608-9 〒550
 FAX 06(581)2601
 中国●広島営業所 広島市外府中町浜田2-9-19 ☎082(282)2456 〒735
 FAX 082(282)2494
 福山営業所 福山市曙町3-305-3 ☎0849(54)1001 〒721
 FAX 0849(54)3123
 九州●福岡営業所 福岡市中央区大手門3丁目11番23号 ☎092(781)0123-4 〒810
 FAX 092(752)0608
 北九州営業所 北九州市小倉南区八重洲町11-23 ☎093(961)7221 〒802

●代理店