



曇らず、 ズレず、 快適に。



レーザ用
保護めがね

RC-170 FB-EP

光学濃度特性データ

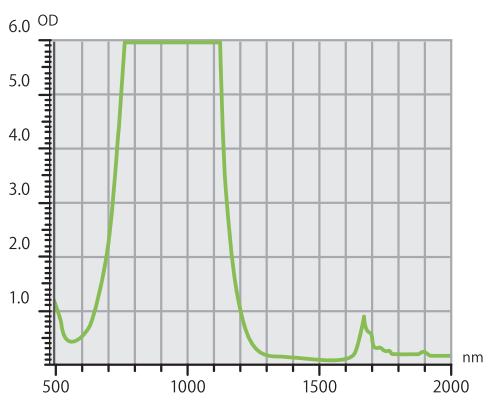


ここが便利 1

くもりに強い

レンズ両面に、強力な曇り止め「VF-plus+コーティング」を施しています。紫外線99.9%カット。傷にも強いレンズです。

コーティングなし



VF-plus+



ここが便利 2

ズレ落ちにくい

鼻根で支える形状のため、ズレ落ちにくく、鼻の高さや形に左右されずに快適にお使いいただけます。マスクの併用もしやすい作りです。



ここが便利 3

隙間ブロック

顔とレンズの隙間を柔らかいガスケットがガード。顔に沿う形状で、レーザー光や粉じん等をしっかりブロックします。



安全性と快適さを両立

代表的な対応レーザ

Nd-YAG、ファイバーレーザ、YVO₄

可視光線透過率 OD値

30% 6

適応波長範囲 (nm)

860 - 1,100

めがねスペック

材質：ポリカーボネート、エラストマー

寸法：151×54×161(mm)

重量：37g

株式会社 理研オプテック

本社：〒140-8533 東京都品川区東大井 2-6-9

TEL 03-3474-8601 / FAX 03-3450-5295 <https://rikenoptech.com>

※記載されている色は印刷の性質上、実物とは異なる場合もございますのでご了承下さい。
※記載されている製品の的外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

販売店