


超薄型コンパクト設計



労働省検定No.AI4I

理研プレス安全装置

MSE型光線式

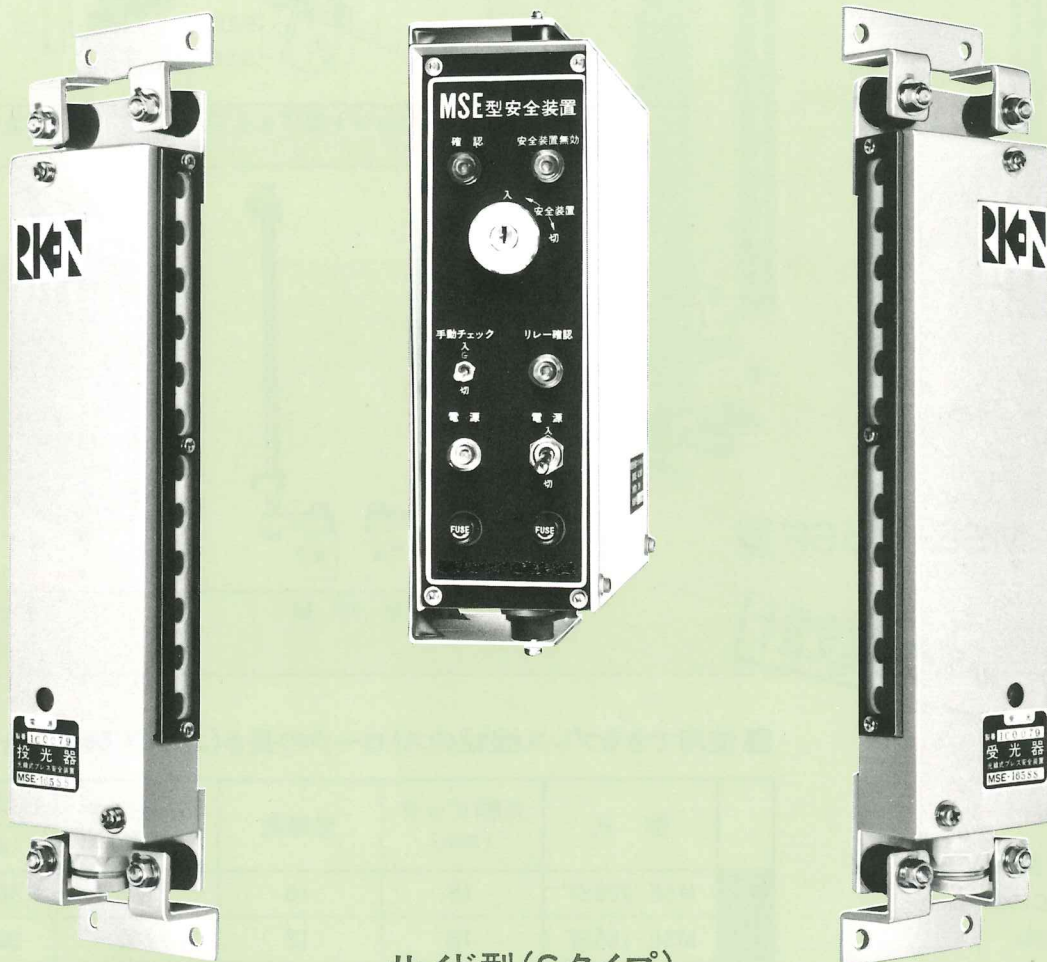

サイド型(Sタイプ)
(MSE-165SS)


★特長

- ①光軸ピッチが現在最小の15mmになり、指1本でも確実にとらえ安全性が更に向上しました。
- ②投受光器は小型、[28ミリ×58ミリ]、軽量で、フロント型、サイド型の2種類があり取付けに場所をとりません。
- ③独自の回路設計により光軸合せが一層簡単になりました。
- ④防護高さに応じて型式をお選びいただけます。


株式会社 理研オプテック

ゆとりの安全があなたを守ります


安全装置の選定基準は、ストローク長+調整量ですが、
余裕の安全対策を講ずるようご配慮願います。

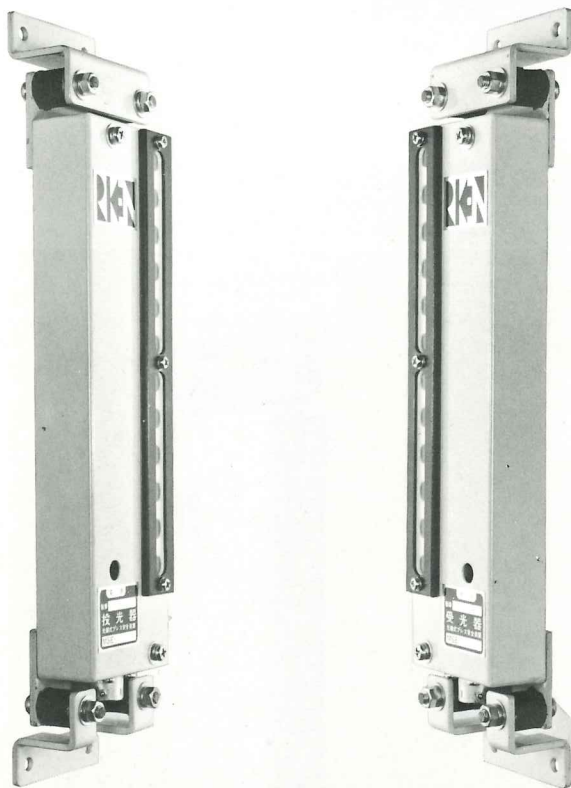

MSE-I65SF型

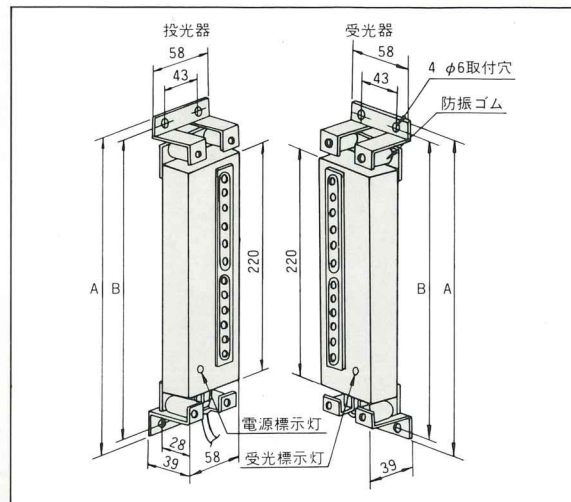

フロント型(Fタイプ) Sタイプも同寸法

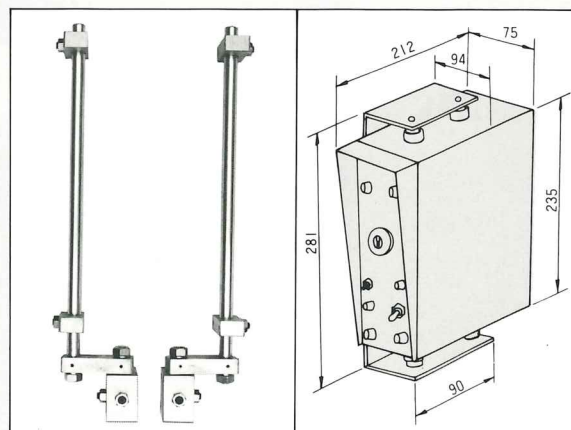

取付脚

コントロールボックス

超薄型コンパクト設計

■使用できるプレス機械のストロークの長さ(スライド調整量を含む)

■仕様

取付脚：P型金具
電源電圧：AC100V ±10%
所要電力：15W
周囲温度：-5°C ~ 50°C
有効距離：100 ~ 1300mm
出力接点数：1A, 1B(独立)
出力接容量：AC230V 7A(cosφ=1)
遅動時間：20msec以下

	型 式	光軸ピッチ (mm)	光軸数	防護高さ (mm)	投受光器の寸法	
					A	B
フ ロ ン ト 型	MSE-225SF	15	16	225	367	351
	MSE-165SF	15	12	165	307	291
	MSE-105SF	15	8	105	260	244
サ イ ド 型	MSE-225SS	15	16	225	367	351
	MSE-165SS	15	12	165	307	291
	MSE-105SS	15	8	105	260	244



株式会社 理研オプテック

関東●本社 東京都品川区東大井2丁目6番9号 ☎03(474)8600 (代) 〒140
FAX 03(471)2124
関東●宇都宮営業所 宇都宮市駒生町1742-4 ☎0286(52)3196 〒320
FAX 0286(52)3183
中部●浜松営業所 浜松市原島町452 ☎0534(63)6921 〒435
静岡営業所 静岡市広野3丁目21番8号 ☎0542(59)3321 〒421-01
名古屋営業所 名古屋瑞穂区二野町9番10号 ☎052(882)3641-3 〒467
FAX 052(881)9967
関西●大阪営業所 大阪市西区川口3-11-6(玉田ビル) ☎06(581)2608-9 〒550
FAX 06(581)2601
中国●広島営業所 広島市外府中町浜田2-9-19 ☎082(282)2456 〒735
FAX 082(282)2494
福山営業所 福山市曙町3-305-3 ☎0849(54)1001 〒721
FAX 0849(54)3123
九州●福岡営業所 福岡市中央区大手門3丁目11番23号 ☎092(781)0123-4 〒810
FAX 092(752)0608
北九州営業所 北九州市小倉南区八重洲町11-23 ☎093(961)7221 〒802

●代理店