



理研 プレス安全装置

セミ、スクリーン式

反射方式の決定版

ご好評をいただいたSE型安全装置が、より安全を求めて改良され反射式の決定版“SEII型”として新登場いたしました。

お客様の安全に対する御意見が当社の蓄積された経験と技術によって初めて可能となり、ここに採用されました。

プレス作業の安全度向上に是非御役立て下さい。

労働省検定No. A166




SEII-16型

SEII-24型

SEII-32型

SEII-40型

SEII-48型

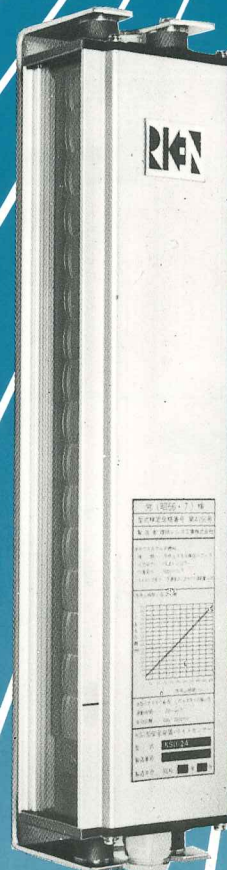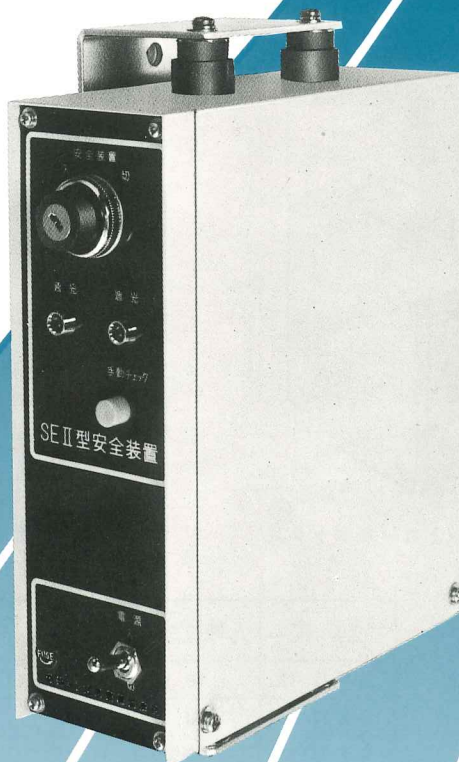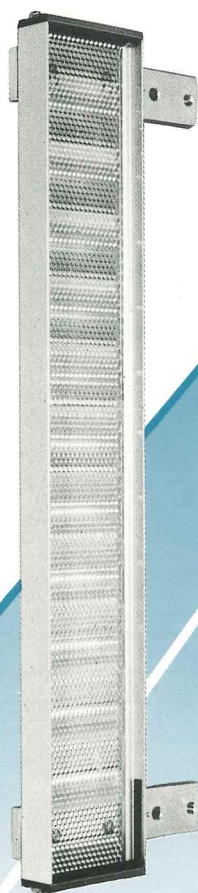


特長


- セルフチェック回路を追加内蔵したことにより、電子回路を自動的にチェックし、作業の安全を監視します。
- 合理的な設計により、重量が約 $\frac{1}{2}$ になりました。(従来比)
- 従来のSE型より外乱光の影響を、更に受けにくくなりました。
- 省エネ回路の採用により、消費電力の半減化に成功しました。
- ライトセンサが小型化され、作業面がより広くなりました。
- 特殊フィルターの採用により、汚れや曇りに強くなりました。
- 反射方式なので、光軸合せが非常に簡単です。

●安全装置の選定基準は、ストローク長さ+調整量ですが、より安全の為に、余裕ある安全対策を講じるよう御配慮願います。


理研プレス安全装置 セミ、スクリーン式 SEII型

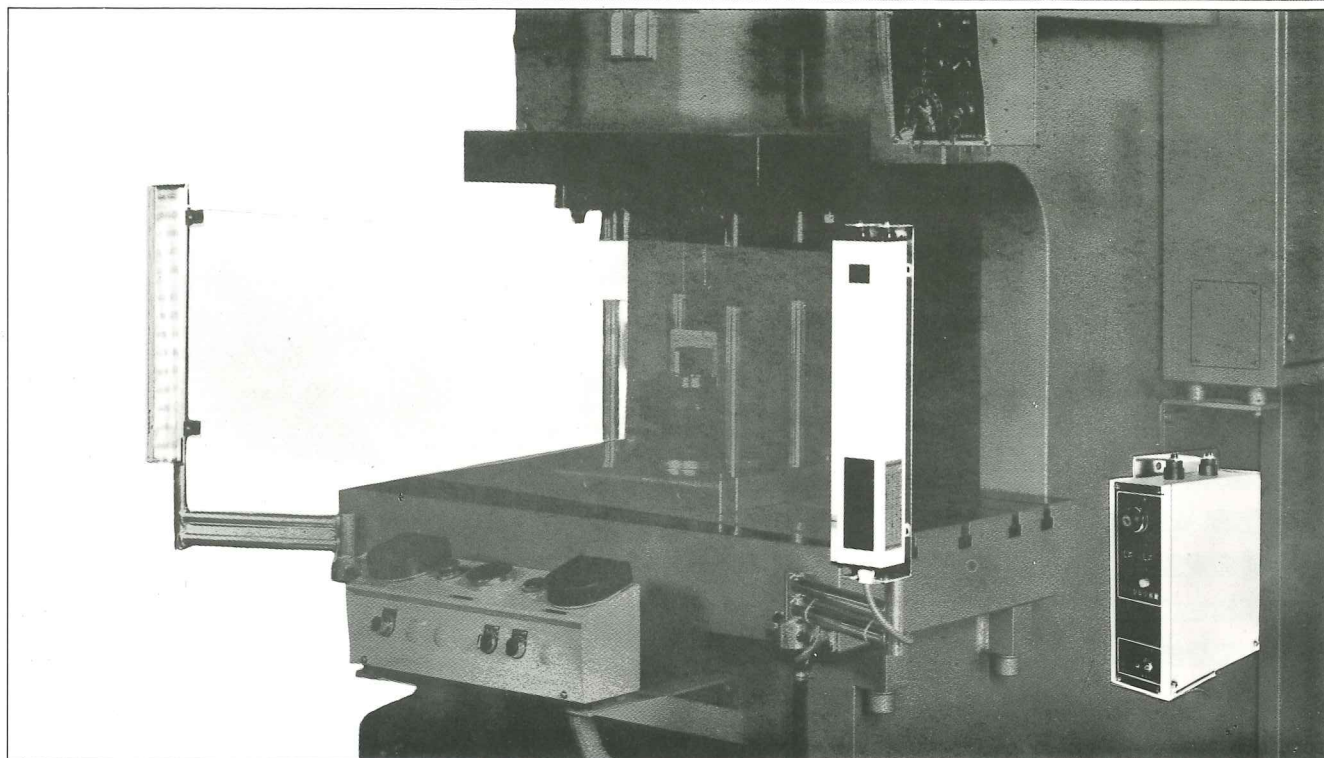


●寸法図

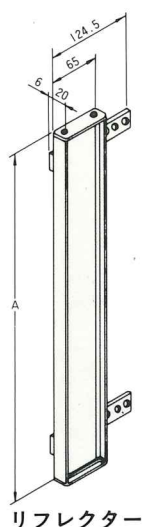

リフレクター

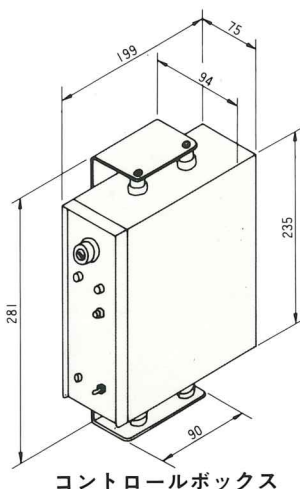

コントロールボックス

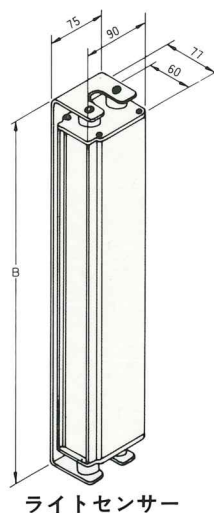

ライトセンサー



●仕 様

電 源 電 圧 : AC100V $\pm$ 10%
出 力 接 点 : 1A、1B (独立)
出力接点容量 : AC230V7A (COS ϕ = 1)
遅 動 時 間 : 20mSEC以下
所 要 電 力 : 10~15W
周 围 温 度 : -5 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C
有 効 距 離 : 0.4~3m

型 式	光軸ピッチ	光軸数	防護高さ	寸 法	
				A	B
SEII-16	40 $\varnothing$ m	4	120 $\varnothing$ m	228	246
SEII-24	40	6	200	308	326
SEII-32	40	8	280	398	406
SEII-40	40	10	360	478	486
SEII-48	40	12	440	528	566



株式会社 理研オプテック

本社・特機事業部/東京都品川区東大井2-6-9

宇都宮営業所/宇都宮市駒生町1742-4

静岡営業所/静岡市広野3-21-8

浜松営業所/浜松市原島町452

名古屋営業所/名古屋瑞穂区二野町9-10

大阪営業所/大阪市西区川口3-11-6 玉田ビル

福山営業所/福山市曙町3-305-3

広島営業所/広島県安芸郡府中町浜田2-9-19

熊本営業所/熊本県玉名郡長洲町清原寺2900-2

〒140 ☎03(3474)8602 FAX03(3450)5295

〒320 ☎0286(52)3196 FAX0286(52)3183

〒421-01 ☎054(259)3321 FAX054(259)5631

〒435 ☎053(463)6921 FAX053(465)5283

〒467 ☎052(882)3641 FAX052(881)9967

〒550 ☎06(581)2608 FAX06(581)2601

〒721 ☎0849(54)1001 FAX0849(54)3123

〒735 ☎082(282)2456 FAX082(282)2494

〒869-01 ☎0968(78)1169 FAX0968(78)1153

●代理店