



理研 プレス安全装置 セミ、スクリーン式

新構造規格に適合

労働省検定NO. A101


SE-16型

SE-24型

SE-32型

SE-40型

SE-48型

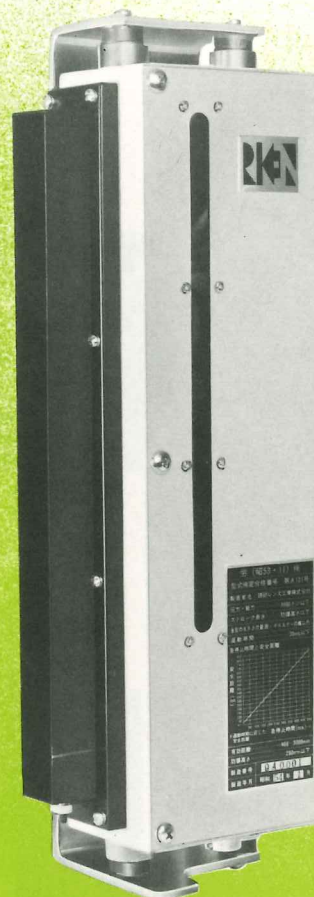


C型フレームプレスに最適

より安全に！より確実に！よりシンプルをモットーとして設計されたSE型安全装置は、従来の光線式安全装置に比べてデスゾーンを少なくし、ガード能力を高くしたものです。C型タイププレスの安全度向上に是非お役立て下さい。

特 長

- 反射方式なので、光合せが非常に簡単です。
- 投光源に発光ダイオードを使用していますので、球切れの心配はもちろん、変調光ですので外乱光の影響をほとんど受けません。
- 優れた耐振ゴムが、プレスの振動から電気部品を保護します。
- ライトセンサーのフードの着脱はワンタッチで行えます。
- プラグイン方式ですのでメンテナンスが簡単です。
- スキャンニング方式(走査方式)の採用により、セミ、スクリーン化されています。

理研プレス安全装置 セミ、スクリーン式

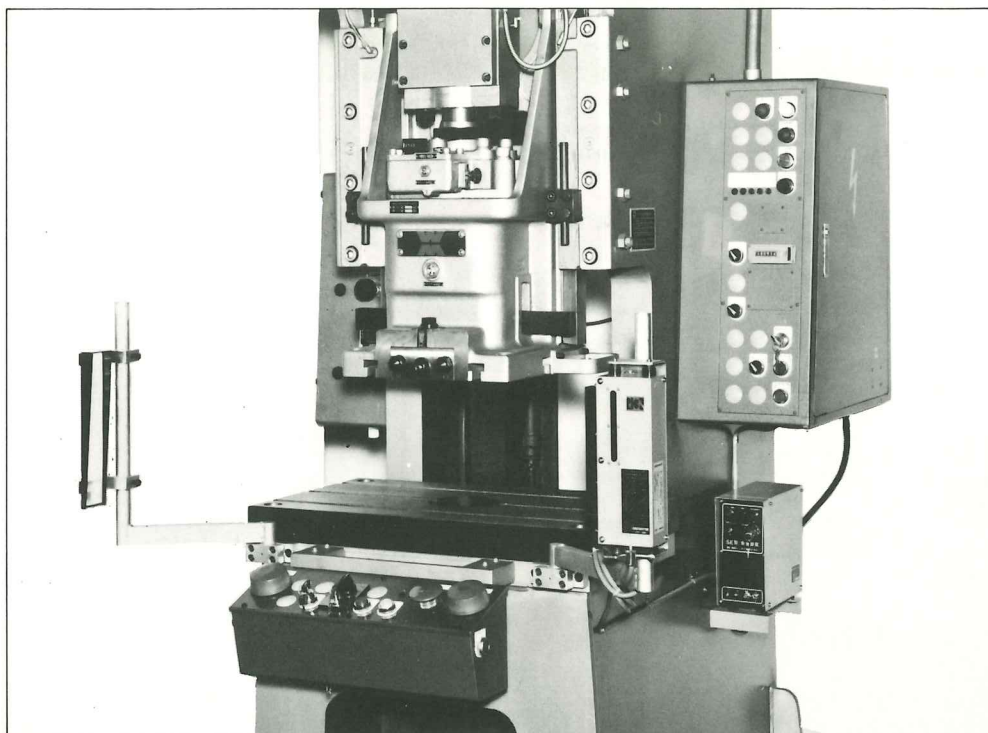

■検定番号A101銘板


労 (昭56・11) 検	
型式検定合格番号	第A101号
製造者	理研レンズ工業株式会社
使用できるプレス機械	
種類	急停止できる構造のプレス
圧力能力	3000トン以下
防護高さ	400mm以下
ストローク長さ	(防護高さスライド調節量) 以内
急停止時間と安全距離	
金型の大きさの範囲	ホルスターの幅以内
遅動時間	20ms以下
有効距離	400～3000mm
製造番号	
製造年月	昭和 年 月

■仕様


電源電圧：AC100V $\pm 10\%$
 所要電力：20～30W
 有効距離：0.4～3m
 周囲温度：-5℃～50℃
 出力接点数：1A, 1B
 出力接点容量：AC230V 7A ($\cos\phi = 1$)
 遅動時間：20msec以下

■寸法表


型 式	A	B
SE-16	264	237
SE-24	344	317
SE-32	424	407
SE-40	504	487
SE-48	584	550

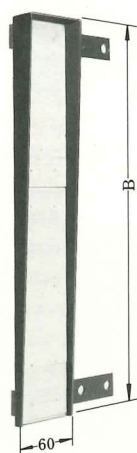

リフレクター

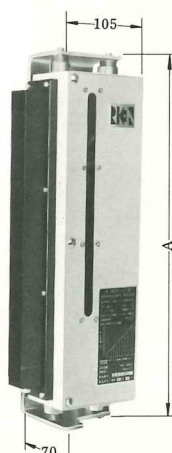

ライトセンサー

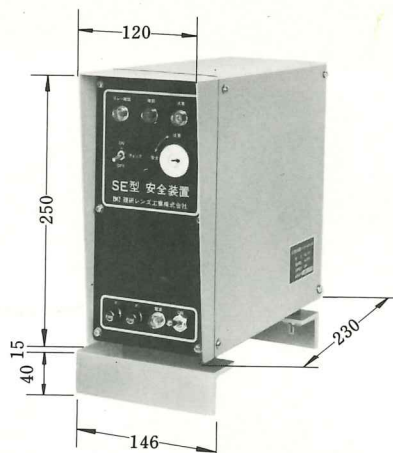

コントロールボックス



株式会社 理研オプテック

本社・工場 東京都品川区東大井2-6-9 TEL (03) 474-8600(代) 〒140
 大阪営業所 大阪市西区川口3-11-6(玉出ビル) TEL (06) 581-2608～9 〒550
 名古屋営業所 名古屋市中区栄2-9-10 TEL (052) 882-3641～3 〒467
 浜松営業所 静岡県浜松市上西町11-3 TEL (0534) 63-6921 〒435
 静岡営業所 静岡市広野3-21-8 TEL (0542) 59-3321 〒421-01
 福山営業所 福山市沖野上町395 TEL (0849) 22-6111 〒720
 広島営業所 広島市外府中町浜田2-9-19 TEL (0822) 82-2456 〒735
 福岡営業所 福岡市中央区大手門3-11-23 TEL (092) 781-0123～4 〒810
 宇都宮営業所 宇都宮市下金井町943 TEL (0286) 65-1671(代) 〒321-21

●代理店